

3-potni krogelni ventili, notranji navoj, ISO 5211 priključek za pogon VBI-310

Predstavitev



Uporaba

- Za ogrevanje in hlajenje v hišnih in poslovnih prostorih, v zaprtih vodo krogih.

Zmogljivosti


- "L" ali "T" izvrtina v krogli, za preklopne aplikacije.
- Medenina, odporna proti razcinkanju (DZR).
- Posebna konstrukcija vretena ventila.
- Nizek obratovalni moment ventila.

Tehnični podatki

Priključek za pogon	ISO 5211 F04-9 mm
Cevni priključki	Rp notranji navoj ISO 7-1
Nominalni tlak	PN40
Delovni tlak	Max. 16 bar, delovni tlak in temperatura medija po ISO 7005
Max. diferenčni tlak	4 bar
Temperatura medija	-10 °C to +130 °C
Mediji	Voda, voda z glikolom do 50 % vol. Upoštevati je treba zahteve glede kakovosti vode, določene v VDI 2035.
Stopnja prepuščanja	EN 60534-4 L/1, izboljšani razred 4, bypass < 1 %
Kot delovanja	90 °
Vzdrževanje	Brez vzdrževanja
Položaj montaže	Pokončno do vodoravno (glede na vreteno)
Materiali	Telo-medenina CW602N DZR ; tesnenje -PTFE, EPDM Perox


Tip ventila	"L" krogla	"T" krogla	"T" krogla
DN	Kvs (m ³ /h)	Kvs (m ³ /h)	Kvs (m ³ /h)
DN15	5	12	6
DN20	9	16	8
DN25	9	16	8
DN32	13	25	12,5
DN40	25	49	24,5
DN50	37	73	36,5

Dimenzije									Masa (g)	
DN	T	LA(mm)	LB(mm)	C(mm)	HA(mm)	HB(mm)	ISO Q (mm)	H(mm) *	"L"	"T"
15	Rp 1/2 "	66	34	15,5	28	9	F04-9	230	315	310
20	Rp 3/4 "	80	40	16,5	30	9	F04-9	235	418	405
25	Rp 1 "	85	45	19,5	30	9	F04-9	235	646	633
32	Rp 1 1/4 "	100	52	21,5	34	9	F04-9	240	976	958
40	Rp 1 1/2 "	110	57	21,5	40	9	F04-9	245	1427	1387
50	Rp 2 "	132	69	25	53	9	F04-9	250	2388	2298

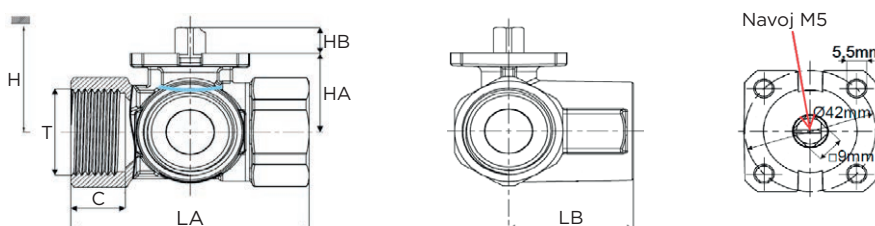

*Skupna višina s pogonom plus minimalna montažna razdalja do stene, stropa.

Delovanje

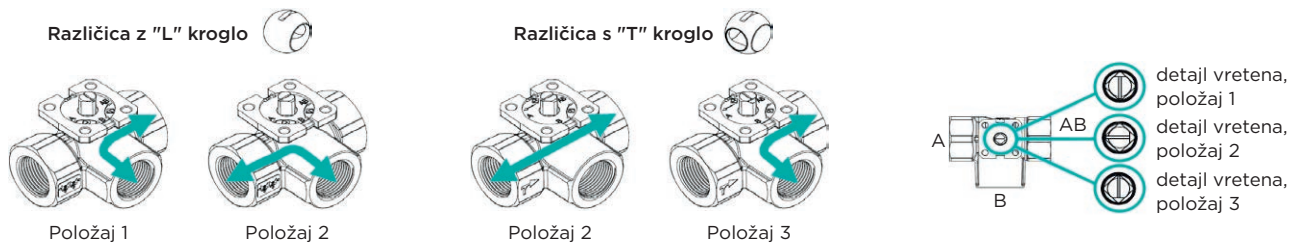

Izdelek

Koda za naročanje Opis

Ventili z "L" kroglo



VBI3115L	Ventil, VBI3115L, DN15, Rp 1/2 ", L krogla
VBI3120L	Ventil, VBI3120L, DN20, Rp 3/4 ", L krogla
VBI3125L	Ventil, VBI3125L, DN25, Rp 1 ", L krogla
VBI3132L	Ventil, VBI3132L, DN32, Rp 1 1/4 ", L krogla
VBI3140L	Ventil, VBI3140L, DN40, Rp 1 1/2 ", L krogla
VBI3150L	Ventil, VBI3150L, DN50, Rp 2 ", L krogla

Ventili s "T" kroglo



VBI3115T	Ventil, VBI3115T, DN15, Rp 1/2 ", T krogla
VBI3120T	Ventil, VBI3120T, DN20, Rp 3/4 ", T krogla
VBI3125T	Ventil, VBI3125T, DN25, Rp 1 ", T krogla
VBI3132T	Ventil, VBI3132T, DN32, Rp 1 1/4 ", T krogla
VBI3140T	Ventil, VBI3140T, DN40, Rp 1 1/2 ", T krogla
VBI3150T	Ventil, VBI3150T, DN50, Rp 2 ", T krogla

Primerni Seltron AVCR pogoni



Za ventile
DN15 - DN25
VBI-310L/T

AVC05230220	Pogon AVCR, 2P, 5 Nm, 30 s, 230 VAC
AVC05B30220	Pogon AVCR, 2P+S, 5 Nm, 30 s, 230 VAC
AVC05230420	Pogon AVCR, 2P, 5 Nm, 30 s, 24 VAC
AVC05B30420	Pogon AVCR, 2P+S, 5 Nm, 30 s, 24 VAC

Za ventile
DN32 - DN50
VBI-310L/T

AVC1021M220	Pogon AVCR, 2P, 10 Nm, 60 s, 230 VAC
AVC10B1M220	Pogon AVCR, 2P+S, 10 Nm, 60 s, 230 VAC
AVC1021M420	Pogon AVCR, 2P, 10 Nm, 60 s, 24 VAC
AVC10B1M420	Pogon AVCR, 2P+S, 10 Nm, 60 s, 24 VAC

Primerni Seltron AVDR pogoni



Za ventile
DN15 - DN25
VBI-310L/T

AVD05230220	Pogon AVDR, 2P, 5 Nm, 30 s, 230 VAC
AVD05B30220	Pogon AVDR, 2P+S, 5 Nm, 30 s, 230 VAC
AVD05230420	Pogon AVDR, 2P, 5 Nm, 30 s, 24 VAC
AVD05B30420	Pogon AVDR, 2P+S, 5 Nm, 30 s, 24 VAC

Za ventile
DN32 - DN50
VBI-310L/T

AVD1021M220	Pogon AVDR, 2P, 10 Nm, 60 s, 230 VAC
AVD10B1M220	Pogon AVDR, 2P+S, 10 Nm, 60 s, 230 VAC
AVD1021M420	Pogon AVDR, 2P, 10 Nm, 60 s, 24 VAC
AVD10B1M420	Pogon AVDR, 2P+S, 10 Nm, 60 s, 24 VAC

Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
SI-2000 Maribor
Slovenija

T: +386 (0)2 671 96 00
F: +386 (0)2 671 96 66
sales@seltron.si
www.seltron.si